

Donolux®

NEW

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

LIGHT WAVE

AL

Aluminium



3000K



4000K



IP 20



RA > 90

НОВАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ОТ БРЕНДА DONOLUX®



Дизайнерская Система Освещения на основе «гибкого неона» различной длины и разнообразных потолочных креплений: встраиваемых, накладных, подвесных. Предназначена для основного и декоративного освещения в жилых и коммерческих помещениях.

Высокая световая эффективность 63 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI > 90, угол рассеивания 360° обеспечивают качественное заливающее освещение помещения. Силиконовый материал «светодиодного неона» обеспечивает мягкое, равномерное освещение теплого белого (3000 K) и дневного белого цвета (4000 K).

Комбинация гибкой формы светильников и различных подвесов, потолочных креплений позволяют воплотить самые смелые идеи по созданию световых инсталляций. Отсутствие пульсации обеспечивает комфортное для глаз освещение. Напряжение питания светильников системы: 48V DC Драйвер может быть как встроенным в накладное основание, так и выносным.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

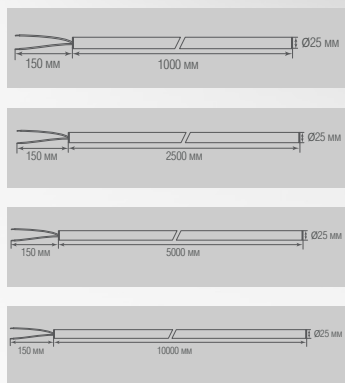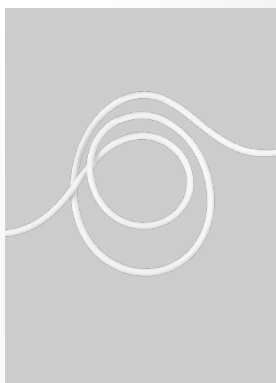


Артикул	Цвет	F*	Габаритные размеры, мм	Цена
DL18900WW16	матовый белый	948Лм	D25xL1000	\$47,25
DL18900NW16	матовый белый	1010Лм	D25xL1000	\$47,25
DL18900WW40	матовый белый	1983Лм	D25xL2500	\$118,13
DL18900NW40	матовый белый	2113Лм	D25xL2500	\$118,13
DL18900WW80	матовый белый	3966Лм	D25xL5000	\$236,25
DL18900NW80	матовый белый	4227Лм	D25xL5000	\$236,25
DL18900WW160	матовый белый	7932Лм	D25xL10000	\$472,50
DL18900NW160	матовый белый	8455Лм	D25xL10000	\$472,50

* Световой поток источника света



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

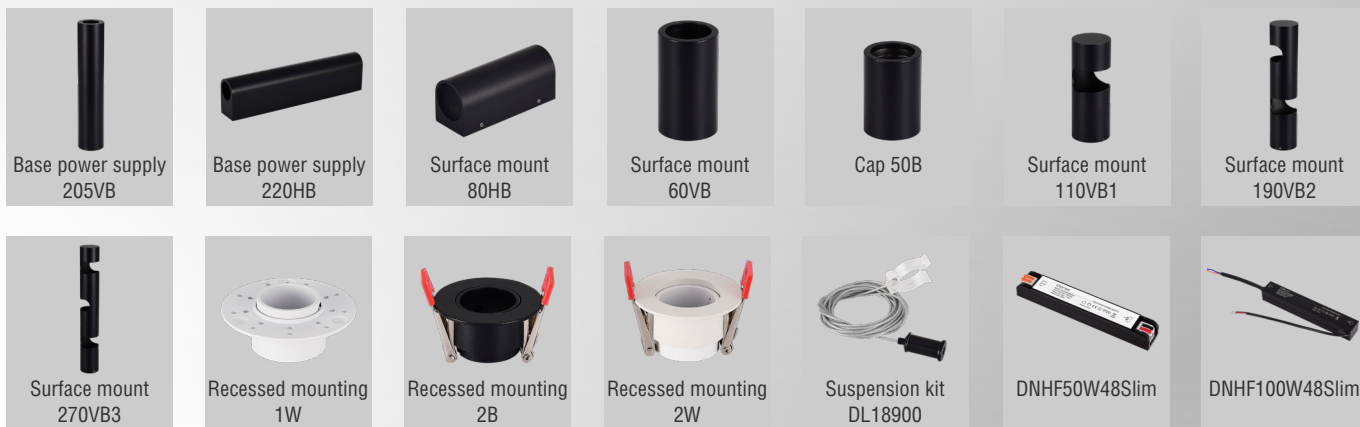

Артикул	Описание	Цена
Base power supply 220HB	Горизонтальное потолочное основание с подводом питания L220xW35xH56 мм, DC 48В, черный, источник питания в комплект не входит.	\$43,05
DNHF100W48Slim	Блок питания для LIGHT WAVE, серия: DN8HF 100Вт, DC 48В, 2,1 А, IP20, 170x26x22 мм.	\$36,23
DNHF50W48Slim	Блок питания для LIGHT WAVE, серия: DN8HF 50Вт, DC 48В, 1,25 А, IP20, 170x26x22 мм.	\$32,03
Surface mount 270VB3	Вертикальный накладной держатель (тройной), D42xH270 мм, металл, черный, крепление в комплекте.	\$24,15
Base power supply 205VB	Вертикальное потолочное основание с подводом питания, D42xH205 мм, DC 48В, черный, источник питания в комплект не входит.	\$23,63
Surface mount 190VB2	Вертикальный накладной держатель (двойной), D42xH190 мм, металл, черный, крепление в комплекте.	\$17,33
Surface mount 80HB	Горизонтальное накладное крепление, L80xW30xH35 мм, металл, черный, крепление в комплекте.	\$12,60
Recessed mounting 1W	Встраиваемое основание под шпаклевку, D64xH25 мм, монтажный диаметр D38 мм, металл, белый.	\$12,60
Recessed mounting 2B	Встраиваемое основание с бортиком, D50xH29 мм, монтажный диаметр D45 мм, металл, черный.	\$12,08
Recessed mounting 2W	Встраиваемое основание с бортиком, D50xH29 мм, монтажный диаметр D45 мм, металл, белый.	\$12,08
Surface mount 110VB1	Вертикальный накладной держатель (одинарный), D42xH110 мм, металл, черный, крепление в комплекте.	\$11,55
Surface mount 60VB	Вертикальное потолочное основание с подводом питания, D34xH60 мм, DC 48В, черный, источник питания в комплект не входит	\$11,55
Cap 50B	Торцевая заглушка, D34xH50 мм, металл, черный, крепление в комплекте,	\$10,50
Suspension kit DL18900	Подвесной комплект для DL18900, H3000 мм, черный.	\$7,46