

Donolux®

NEW

система освещения

CIRCLE SYSTEM

AL

Aluminium



3000K



IP 20



RA > 90





45°

НОВИНКА 2023 ГОДА ОТ БРЕНДА DONOLUX® : СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ CIRCLE SYSTEM

Система, состоящая из круглых светодиодных светильников с различной отделкой, токопроводящих подвесов и системы креплений позволяет создавать потрясающие геометрические подвесные конструкции, напоминающие паутину.


CIRCLE SYSTEM была задумана как полностью настраиваемая система, чтобы соответствовать любой эстетике и интерьеру, её воздушная архитектура варьируется от кинетического хаоса до искусной элегантности. На изображениях представлены некоторые из безграничных возможностей персонализации новой системы освещения.

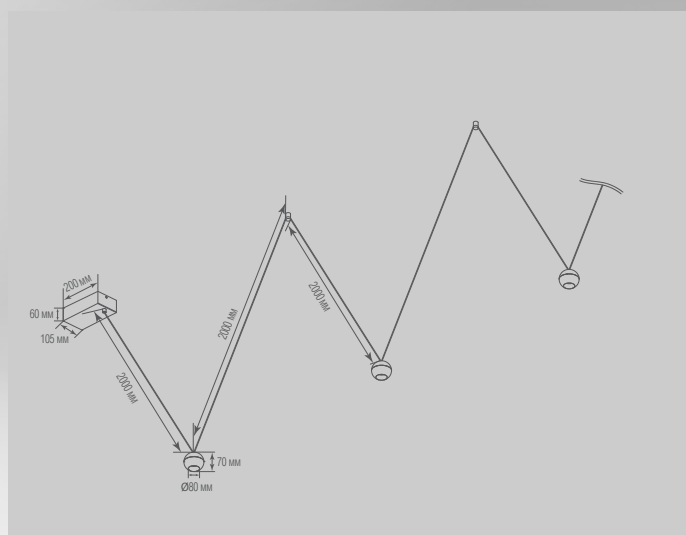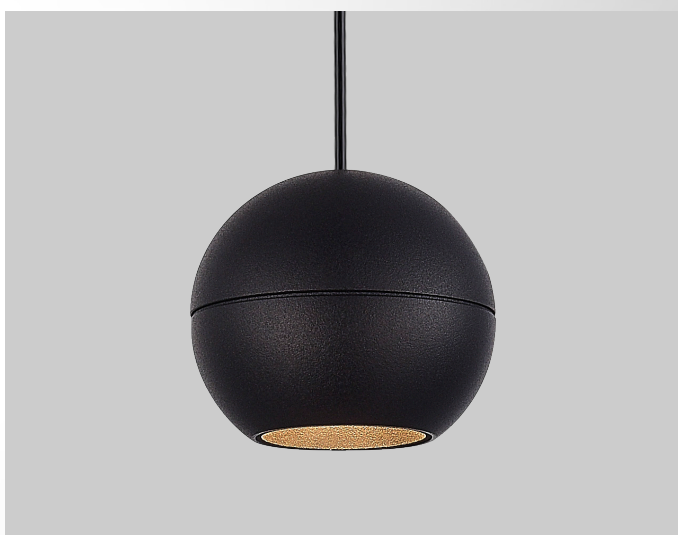

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	F*	Габаритные размеры, мм
DL18445WW8W1SB	черный	735Лм	D80xL4000

* Световой поток источника света

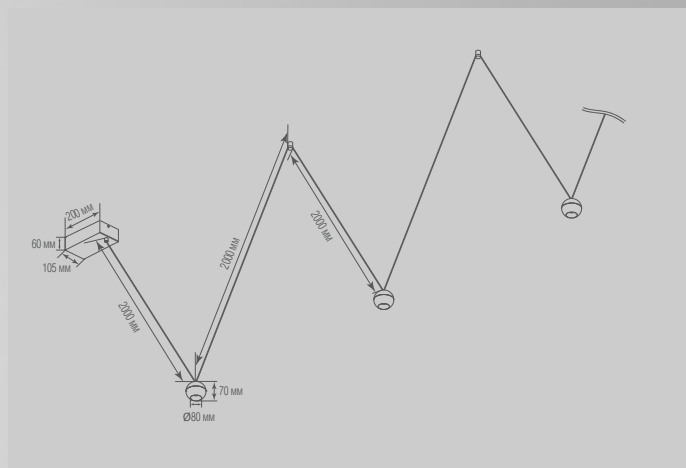

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	F*	Габаритные размеры, мм
DL18445WW8W1SBBr	черный+ анодированная латунь	735Лм	D80xL4000

* Световой поток источника света

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Артикул	Описание
Ceiling cup Driver DL18445WW8W1S	Потолочное основание для Driver DL18445WW8.5W1S2 L150xW105xH60 мм, металл, черный, крепление в комплекте.
Driver DL18445WW8W1S	LEDEight блок питания L8HF, DC48В, 50В, 1,1А, PF 0,9, L100xW82xH30 мм, пульсация <1%, черный, недиммируемый.